



ETASTAR AS

Technik im Detail

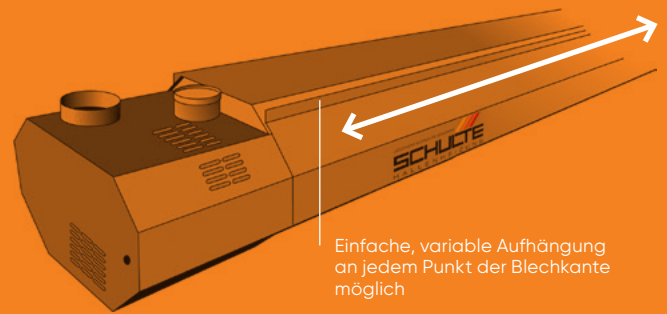

Einfache, variable Aufhängung an jedem Punkt der Blechkante möglich



Der ETASTAR ist für fast alle gängigen Hallentypen geeignet. Wegen seines geringen Platzbedarfs kann er einfach nachgerüstet oder auch in Hallen mit Kranbahnen installiert werden.



Alle Geräte optional mit Schutzgitter lieferbar

ETASTAR AS

| Typ | Wärmebelastung kW | Abmessung (m) L * B * H | Gewicht kg | Anschluss Gas | Elektrische Daten | | | Abgasmassenstrom kg/h |
|-------|-------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | | V | A | W | |
| AS 03 | 5,5 - 7,5 | 3,5 * 0,6 * 0,35 | 85 | 1/2" | 230 | 0,7 | 155 | 19,44 |
| AS 06 | 7,7 - 15,4 | 6,5 * 0,6 * 0,35 | 160 | 1/2" | 230 | 0,7 | 155 | 39,96 |
| AS 09 | 11,0 - 23,1 | 9,5 * 0,6 * 0,35 | 235 | 1/2" | 230 | 0,7 | 155 | 59,76 |
| AS 12 | 16,5 - 30,8 | 12,5 * 0,6 * 0,35 | 310 | 1/2" | 230 | 0,7 | 155 | 79,56 |
| AS 15 | 22,0 - 38,5 | 15,5 * 0,6 * 0,35 | 385 | 1/2" | 230 | 0,7 | 155 | 99,72 |
| AS 18 | 27,5 - 46,2 | 18,5 * 0,6 * 0,35 | 460 | 1/2" | 230 | 2,5 | 560 | 119,52 |
| AS 21 | 33,0 - 53,9 | 21,5 * 0,6 * 0,35 | 535 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 139,68 |
| AS 24 | 38,5 - 61,6 | 24,5 * 0,6 * 0,35 | 610 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 159,48 |
| AS 27 | 44,0 - 69,3 | 27,5 * 0,6 * 0,35 | 685 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 179,64 |
| AS 30 | 49,5 - 77,0 | 30,5 * 0,6 * 0,35 | 760 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 33 | 55,0 - 77,0 | 33,5 * 0,6 * 0,35 | 835 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 36 | 60,0 - 77,0 | 36,5 * 0,6 * 0,35 | 910 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 39 | 66,0 - 77,0 | 39,5 * 0,6 * 0,35 | 985 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 42 | 71,5 - 77,0 | 42,5 * 0,6 * 0,35 | 1060 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 45 | 71,5 - 77,0 | 0 * 0,6 * 0,35 | 1135 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 48 | 71,5 - 77,0 | 0 * 0,6 * 0,35 | 1210 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 51 | 71,5 - 77,0 | 0 * 0,6 * 0,35 | 1285 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |
| AS 54 | 71,5 - 77,0 | 0 * 0,6 * 0,35 | 1360 | 3/4" | 230 | 2,5 | 560 | 199,44 |

RAL 7016

RAL 9002

Optional RAL 7016 oder RAL 9002 (Farbdarstellung nicht verbindlich, bitte Farbmuster anfordern)

Ihren ETASTAR gibt es jetzt auch mit Brennwerttechnik

Mit unserem innovativen AS-T Wärmetauscher erhöhen Sie die Effizienz und den Komfort ihrer ETASTAR Hallenheizung. Der AS-T Luft-Luft-Wärmetauscher wird in die vorhandene Abgasanlage Ihres ETASTAR Dunkelstrahlers integriert und nutzt somit die im Abgas enthaltene Wärmeenergie. Durch die Brennwertnutzung erreichen Sie nicht nur monetäre Einsparungen bei den Energiekosten, sondern schonen auch die Umwelt durch Senkung des Anteils der CO₂-Emissionen.

Somit optimieren Sie ihre Brennstoffausnutzung:

- Nutzung der Abgaswärme
- Dauerhaft kondensierende Brennwerttechnik
- Erhöhung der Heizleistung
- Platzsparende Bauweise
- Wirkungsgrad von über 100%